


## Техническая спецификация

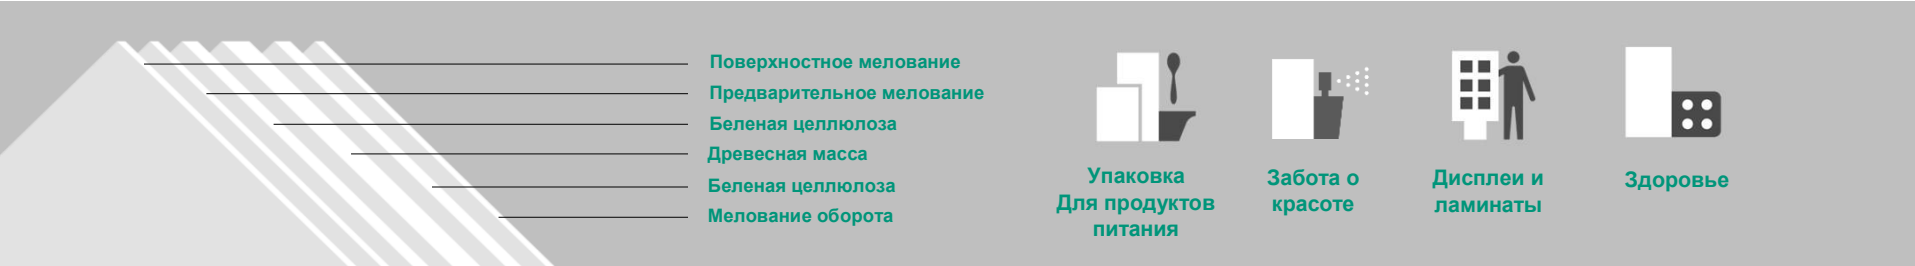

### Типовые технические показатели PankaWhite

Показатель / Единицы	Допуск				Стандарты
Граммаж, г/м <sup>2</sup>	±4%	285	310	335	ISO 536
Толщина, мкм	±5%	440	490	540	ISO 534
Влажность, %	±1.5	8.5	8.5	8.5	ISO 287
Жесткость по Таберу 15° МН, мНм	-15%	20.0	26.8	33.0	ISO 2493
Жесткость по Таберу 15° ПН, мНм	-15%	9.0	12.2	15.0	

### Показатели не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск		Стандарты
ISO яркость C/2°, %, лицо	±1.5	85	ISO 2470-1
ISO яркость C/2°, %, оборот	±1.5	80	ISO 2470-1
Colour CIELAB L* C/2°, top		93.5	ISO 5631-1
Colour CIELAB a* C/2°, top		0.7	ISO 5631-1
Colour CIELAB b* C/2°, top		0.5	ISO 5631-1
Гладкость поверхности, PPS 10, мкм	±0.3	1.0	ISO 8791-4
Глянец 75°, %	>40	40	ISO 8254-1
Энергия связей по Скотту, Дж/м <sup>2</sup>	>110	110	TAPPI 569

По запросу картон может быть с усиленной проклейкой, Cobb 180s < 50 г/м<sup>2</sup>

Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим региональным офисом продаж или

Pankakoski Mill Oy  
Ruukintie 2  
FI-81750 Pankakoski  
Finland  
Tel. +358 (0) 10 480 600  
Fax. +358 (0) 10 480 4701

ООО "Панкабоард"  
Гаккелевская 21, лит.А, оф.1113  
197277 Санкт-Петербург  
Россия  
Тел. +7 910 474 8812  
Тел. +7 921 904 8920

[www.pankaboard.com](http://www.pankaboard.com)

Все показатели в соответствии с измерениями фабрики Панкакоски Милл проведенными в производственных условиях.  
Условия проведения тестирования 23°C / 50%RH (по ISO 187). Допуски основаны на ограничении достоверности 95%, пременяемых к средним по рулону.  
Для подтверждения, среднее по рулону основывается на 5 отдельных измерениях произвольно отобранных из рулона образцов.  
Средние значения справедливы для, по крайней мере, 19 из 20 рулонов в рамках ограничения спецификации.