


Техническая спецификация

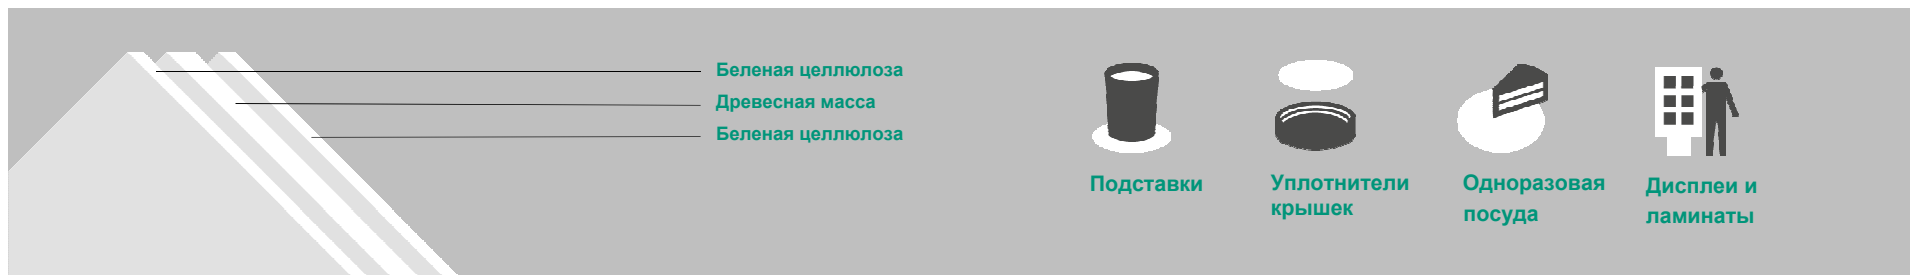

Типовые технические показатели PankaDisc

Показатель / Единицы	Допуск									Стандарты
Граμμαж, г/м ²	±4%	275*	305*	345*	390	430	480	580	630	ISO 536
Толщина, мкм	±5%	620	700	800	900	1000	1150	1400	1550	ISO 534
Гладкость поверхности по Бендтсену, мл/мин.		1500	1500	1600	1600	1800	2000	2000	2000	ISO 8791-2

* Граμμαж производится по специальному запросу, минимальный объем 20 тонн

Граμμαжи вне данной спецификации производятся по запросу, минимальный объем 20 тонн

Показатели, не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск	Значение	Стандарты
Влажность, %	±1.5	8.0	ISO 287
ISO Яркость C/2°, %	±1.5	75	ISO 2470-1
Энергия связей по Скотту, Дж/м ²	>90	90	TAPPI 569
Впитываемость, с, лицевая сторона		<30	
Впитываемость, с, оборотная сторона		<30	

Все показатели в соответствии с измерениями фабрики Панкаоски Милл проведенными в производственных условиях. Условия проведения тестирования 23°C / 50%RH (по ISO 187). Допуски основаны на ограничении достоверности 95%, применяемых к средним по рулону. Для подтверждения, среднее по рулону основывается на 5 отдельных измерениях произвольно отобранных из рулона образцов. Средние значения справедливы для, по крайней мере, 19 из 20 рулонов в рамках ограничения спецификации.